

## MI-500S 사용설명서

### ▲ 주의

설치점 및 설치기사에게 반드시 제품보증서 페이지를 기재 받으십시오.  
제품보증서가 정확히 기재되어 있지 않으면 A/S에 불이익을 받으실 수 있습니다.  
※ 본 제품의 기능과 디자인은 성능개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

### 안전을 위한 주의사항



#### 제품을 분해하거나 임의로 개조하지 마세요.

분해나 개조는 제품에 손상을 줄 수 있으며, 개조로 인한 제품 손상은 재산 피해로 연결될 수도 있습니다. 제품의 정밀검사 및 수리는 A/S 지정점이나 본사 고객만족센터로 상담해주세요.



#### 제품에서 유해가스나 연기가 발생할 경우

제품의 건전지를 즉시 제거해주세요. 이를 내버려둘 경우 제품이 크게 손상될 수 있습니다.



#### 제품에 물이나 기타 용액들이 닿지 않도록 해주세요.

만약 외부에 염분이나 용액들이 묻어있다면 부드럽고 흡수력이 있는 천으로 깨끗이 닦아 주세요. 만약 물거나 다른 이물질이 내부로 들어간 경우에는 즉시 본체의 건전지를 제거하고 A/S 지정점이나 본사 고객만족센터로 상담해주세요. 그대로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.



#### 정기적으로(약 6개월) 건전지의 누액이나, 단자의 청결 상태를 확인해주세요.

만약 건전지의 누액이 발생하였다면 마른 천으로 깨끗이 닦아 주고 건전지는 모두 새것으로 교체해주세요. 누액은 인체에 해로우니 인체에 묻었을 경우 비눗물로 닦아주세요.



#### 알코올이나 벤젠, 시너 등 가연성 물질로 본 제품을 닦지 마세요.

이러한 물질의 사용은 본체의 표면을 상하게 하거나 화재의 원인이 됩니다.



#### 건전지를 불꽃이나 열이 있는 곳에 노출하지 마세요.

건전지를 열이 발생하는 곳 근처에 두거나, 불꽃이나 열이 있는 곳에 직접 노출해서는 안 되며 또한 물에 넣어서도 안 됩니다. 이는 건전지에 손상을 주어 부식용액의 누출이나 폭발 등의 심각한 손상을 이르게 할 수 있습니다. 훼손된 건전지는 본 기기에 사용하지 말아 주세요.



#### 건전지의 전극 부분을 열쇠고리와 같은 금속물질에 닿지 않게 해주세요.

이는 과열이나 폭발, 기타 손상의 원인이 될 수 있습니다.



#### 데드볼트를 나오게 한 상태에서 문을 닫지 마세요.

기기에 손상이 갈 수 있고 고장의 원인이 됩니다.



#### 제품에 무리한 충격을 주지 마세요.

기기에 손상이 갈 수 있고 고장의 원인이 됩니다.



#### 사용한 건전지와 종류가 다른 건전지를 혼용하지 마세요.

건전지의 수명이 짧아지며 누액, 파열의 위험이 있습니다.



#### 결로가 심한 출입문 설치 시 고장에 원인이 될 수 있습니다.

외부와 내부에 온도차로 인하여 물 맷집 현상을 결로 현상이라고 합니다.

심한 결로현상은 기기 고장에 원인이 되므로 설치 시 꼭 확인 바랍니다.

### 제품의 특징



#### 비밀번호, 태그키 2WAY 인증방식 채용

비밀번호 외에도 태그키가 있어서 번호를 외우기 힘든 어린이나 노약자도 사용하기 편리합니다.



#### 음성안내 및 3단계 볼륨크기 조절 기능

사용자 편의를 위해 제품에 동작 상태 및 메뉴 설정 등을 음성으로 지원하며, 3단계 볼륨조절이 가능합니다.



#### A↔M(자동↔수동잠금) 설정 기능

실내측 스위치 조작만으로 자동잠금모드와 수동잠금모드 설정이 가능합니다.



#### 자동되잠금 기능

비밀번호나 태그키로 제품의 잠금해제를 하고 문을 열지 않았을 때 자동으로 되잠기는 기능입니다.



#### 이중잠금 기능

실내측에서 이중잠금 버튼을 눌러 설정하면 외부에서 문을 열수가 없어 더욱 더 안전합니다.



#### 원터치 에티켓(무음) 기능

제품의 동작음을 일시적으로 무음으로 하여 타인에게 피해를 주지 않고 조용히 문을 열 수 있습니다.



#### 건전지 교체 시기 체크 및 알림 기능

제품 사용 중 건전지가 소모되면 경고음과 램프표시로 교체시기를 알려주는 기능이 있습니다.



#### 무단침입에 대비한 비상경보 기능

강제로 문을 파손하여 열면 무단침입 비상 경보음이 울립니다.



#### 장난 및 해킹방지 시스템 탑재

타인의 장난 또는 침입을 목적으로 비밀번호 조합을 통하여 해킹을 시도할 경우 등록되지 않은 비밀번호가 5회 연속 인식되면 경고음을 발생한 후 일정시간 입력을 차단하는 기능이 있습니다.



#### 비밀번호 및 태그키 분실 시 무력화 기능


비밀번호를 잊었거나 태그키를 분실하였을 경우 비밀번호를 새로 등록하거나 가지고 있는 태그키를 다시 등록하면 기존에 등록하였던 비밀번호 및 태그키의 정보가 모두 자동 삭제되므로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.



#### 비밀번호 노출방지용 무한 허수 시스템 탑재


타인과 동행하여 집으로 들어가야 할 경우 임의의 숫자버튼(허수)을 제한없이 누르고 비밀번호를 마지막에 입력하여 문을 여는 무한 허수 시스템을 탑재하여 비밀번호 보안을 한층 강화하였습니다.

### 제품 제원 및 구성품 안내

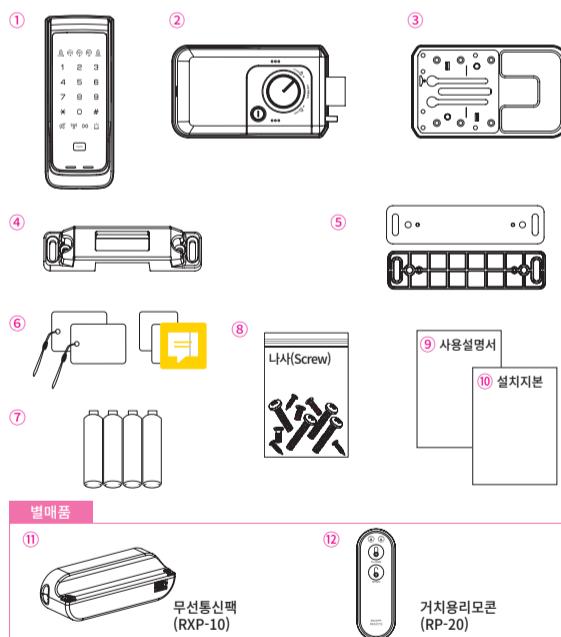

기본기능	제품제원	비고
① 실외측 본체(프린트바디)	74mm(W) x 184mm(H) x 23.7mm(D)	실외측 고무판 포함
② 실내측 본체(백 바디)	160mm(W) x 93mm(H) x 37mm(D)	
③ 고정판	164mm(W) x 97mm(H) x 4.5mm(D)	
④ 스트라이커	30.1mm(W) x 124mm(H) x 28mm(D)	
⑤ 스트라이커 보조대	30mm(W) x 124mm(H) x 2mm(D) 30mm(W) x 124mm(H) x 4.7mm(D)	스트라이커를 높일 때 사용
⑥ 태그키	태그키(옵션수량)	
⑦ 사용건전지	1.5V 'AA' Size LR6 알카라인 4개(DC 6V)	
⑧ 나사(Screws)	1 셋트	
⑨ 사용설명서	본 사용설명서	제품보증서 포함
⑩ 설치지침	실외측 본체 부착용 흙 가공시 사용(1장)	
⑪ 무선통신팩	무선통신팩	별매품
⑫ 리모콘	거치용 리모콘	별매품
※ 설치조건	일반 방화문 두께 40~50mm	

### 각 부의 명칭과 기능

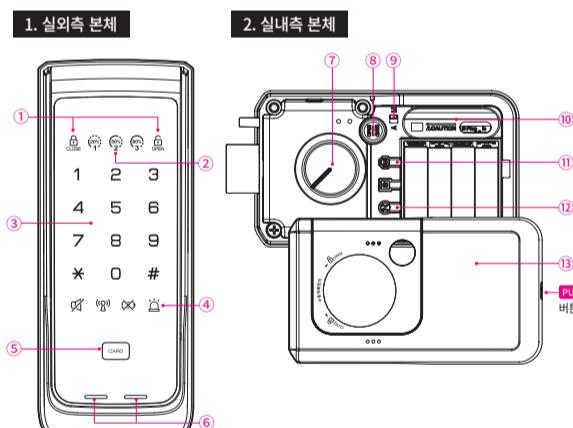

명칭	설명
① Lock / Unlock 알림램프	제품의 lock/unlock 상태를 표시합니다.
② 동작상태 알림 램프	동작 단계 알림 및 배터리 잔량을 표시합니다. ① 배터리 잔량 20% (교체 요구) ② 배터리 잔량 50% (적정량) ③ 배터리 잔량 80% (충분함)
③ 터치식 숫자판 및 숫자램프	비밀번호 등록, 변경 시 등록된 비밀번호를 입력하여 문을 열 수 있습니다.
④ 윈도우 아이콘	① : 에티켓(무음) 알림 램프 ② : 무선통신 알림 램프 ③ : 건전지 교체 알림 램프 ④ : 비상 경보 알림 램프
⑤ 태그키 접촉부	등록된 태그키를 접촉하면 문을 열 수 있습니다.
⑥ 외부비상전원 공급 단자	건전지 잔소도로 인하여 동작하지 않을 시 9V(6LF22 알카라인 사각 건전지)단자를 외부비상전원 공급 단자에 접촉한 후 제품을 동작할 수 있습니다.
⑦ 수동개폐장치	손으로 수동개폐장치를 돌려 문을 열거나 잠글 수 있습니다.
⑧ [잠금/열림] 버튼	버튼을 누르면 제품을 열거나 잠글 수 있습니다.
⑨ 자동 / 수동 모드 설정 스위치	A : 자동모드(문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.) M : 수동모드(문을 닫아도 자동으로 문이 잠기지 않습니다.)
⑩ 무선통신 연결 단자	무선통신팩을 장착하거나 탈착하는 위치입니다. (무선통신팩 별매)
⑪ 무선통신 설정 버튼	① : 무선통신 기능을 등록하거나 삭제시 사용합니다. (무선통신팩 별매)
⑫ [N] 버튼	일반모드(N)에서 비밀번호/태그키를 등록 및 삭제할 때 사용합니다.
⑬ 배터리 커버	[Push] 버튼 부분을 손가락으로 누른 상태로 앞개를 분리합니다.

### 단축아이콘

N : [N] 버튼	C : 비밀번호	▶ : 비상 경보 알림 램프
◀ : 무선통신설정] 버튼	CARD : 태그키	◀ : 문 열림
* : [*] 버튼	LCD : 9V 사각건전지 (6LF22)	LOCK : 문 잠김
# : [#] 버튼	UC : 사용자 비밀번호	
RC : 숫자판 터치	RUN : 등록할 비밀번호	
RANDOM CODE : 임의의 숫자 버튼 (허수)		

### 외부 비상전원 사용방법



### 터치식 버튼 및 허수기능



### 외부에서 문 열기 / 문 잠그기

비밀번호 / 태그키로 문 열기
비밀번호 CARD
태그키 CARD
에티켓 기능으로 문 열기 (무음으로 문 열기)
비밀번호 CARD
태그키 CARD
[자동잠금 / 수동잠금] 모드에서 문 잠그기
자동잠금 CARD
※ 문이 정상적으로 닫히지 않은 경우 경고음이 발생할 수 있으니 정상적으로 닫혔는지 확인해 주세요.
수동잠금 CARD
[자동잠금 / 수동잠금] 모드 설정
자동잠금 A M
[자동잠금]모드로 설정하면 문을 닫았을 때 문이 자동으로 잠깁니다. [수동잠금]모드로 설정하면 문을 닫아도 문이 잠기지 않습니다.
수동잠금 A M
※ 설정 변경시 문을 열고 설정해 주세요.

## 단축아이콘

[N] 버튼	비밀번호	비상 경보 알림 램프
버튼	태그키	문 열림
[*] 버튼	9V 사각건전지 (6LF22)	문 잠김
[#] 버튼	사용자 비밀번호	
숫자판 터치	등록할 비밀번호	
임의의 숫자 버튼 (허수)		

## 건전지 교체


실외측 건전지 교체알림램프가 **적색**으로 깜빡이며 건전지 교체 알림 경고음이 울릴 경우,  
실외측 건전지 덮개부분의 [Push]버튼을 눌러 배터리 커버를 열고  
1.5V AA' Size LR6 알카라인 건전지를 모두 교체 해 주시기 바랍니다.

## 부가기능설정

음성안내 크기 조절											
최소크기							1				
중간크기	#	C	CARD	#	1	2					
최대크기						3					
1회용 비밀번호 등록											
등록하기	#	C	CARD	#	2	RC	#	RC	#		
동작음 크기 조절											
소리를 크게							7	*			
소리를 작게						3	9	*	음성안내		
자가 시스템 체크 가능											
음성안내	#	C	CARD	#	4						
건전지 잔량 확인하기											
건전지 잔량안내	#	C	CARD	#	5						
장난방지 및 해킹방지 가능											
동작	미등록 비밀번호 5회 입력 또는 미등록 태그키 5회 접촉할 경우										
무단침입시 비상경보를 해제방법											
비밀번호	*	C	CARD	*							


## 내부에서 문 잠그기 (자동잠금 / 수동잠금)

### 1. 자동잠금 모드에서 문 잠그기



'자동 잠금' 모드 상태에서 문을 닫으면  
~**꽝꽝~빠리릭** 소리와 함께 문이自動으로  
잠깁니다.

### 2. 수동잠금 모드에서 문 잠그기




문을 닫고 [잠금/열림] 버튼을 누르면  
~**꽝꽝~빠리릭** 소리와 함께 문이 잠깁니다.

## 내부에서 [수동개폐장치]로 문 열기 / 문 잠그기 (수동)




내측 [수동개폐장치]를 시계 방향으로 돌리면 열림




내측 [수동개폐장치]를 반시계 방향으로 돌리면 잠김

## 내부에서 [잠금/열림]버튼으로 문 열기 / 문 잠그기 (자동)



잠겨 있을 때 [잠금/열림] 버튼을 누르면 열림



열려 있을 때 [잠금/열림] 버튼을 누르면 잠김

## 자동잠금 / 자동 되잠금 기능

### 1. 자동잠금 기능

문을 닫았을 때 제품을 자동으로 잠궈주는 기능입니다.  
(문을 닫았을 때 제품이 자동으로 잠기게 하려면 6쪽  
'[자동잠금 / 수동잠금] 모드 설정'을 참고하세요.)

### 2. 자동되잠금 기능

비밀번호나 테크토리 제품을 열고 7초 이내에 문을 열지  
않으면 고객님의 재산보호를 위하여 자동으로 되잠기는  
기능입니다.

## [이중잠금] 설정 및 해제

### 1. [이중잠금] 설정



문이 닫힌 상태에서 [잠금/열림] 버튼을  
3초간 누르면 [이중잠금] 설정됨

### 2. [이중잠금] 해제



[이중잠금] 설정상태에서  
[잠금/열림] 버튼을 누르면 해제됨

## 일반모드 등록 및 삭제

· 비밀번호 : 10개(4~12자리) / 태그키 : 5개

N : [N] 버튼      CARD : 태그키

UC : 사용자 비밀번호

RC : 등록할 비밀번호

일반모드											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
등록	N	1	4	RC	*						
카드	N	1	5	CARD		*					
삭제	카드전체삭제	N	2	5							

※ 연속 등록시에는 음영으로 표시된 부분을 반복합니다.

※ 보안을 위해 당시에서 제공하는 전용 태그키만 등록해 사용해 주세요.

※ 카드기는 2자리로 1~50번까지 개별 등록 가능합니다.

(예 : 1의 경우 01, 20의 경우 20, 두자씩 눌러주세요.)

## 무선통신팩 / 리모콘 (별매품)


### 1. 무선통신팩 / 리모콘



무선통신팩과 리모콘 패키지를 별도로 구매하여  
장착하면 리모컨을 연동하여 사용할 수 있습니다.  
고객센터 1544-1303

\* 1.5V('AAA' Size LR03 알카라인 건전지) 포함되어 있습니다.  
※ 뒷면 배터리 커버를 열면, 건전지를 새제품으로  
교체할 수 있습니다.

### 무선통신팩 장착방법



- 실내측 건전지 달개를 열고, 건전지를 빼기
- 무선 통신팩 연결단자에 무선통신팩을 장착
- 건전지를 와 방향에 맞도록 확인 후 건전지 넣기
- 무선통신팩이 바르게 장착되면 **[삐리릭~]** 소리가 울림

### 2. 리모콘 등록하기 및 문 열기/ 문 잠그기

· 리모콘 : 5개까지 등록 가능

버튼 : 리모콘 문 열림 : 리모콘 문 잠그기 : 비밀번호

### 리모콘으로 등록 / 삭제하기 (무선 통신팩)

등록	리모컨키	3초	1	C	CARD	#	6	또는	锁	*
삭제	일괄삭제	3초	2	C	CARD	#				

### 리모콘으로 문 열기 / 문 잠그기

문 열림	锁	문 잠김	锁
------	---	------	---

※ 연속 등록시에는 음영으로 표시된 부분을 반복합니다.

## 공장 초기화 설정

항 목	설정 상태	해당 페이지
자동 / 수동잠금모드	자동잠금모드	8
음성 안내 크기 (1~3 단계)	3 단계[최대크기]	7
동작음 크기 (1~8 단계)	8 단계[최대크기]	7
제품 출하 시 비밀번호	1234	-

## 제품인증내역

인증 받은자의 상호	밀레시스테크(주)	제조자/제조국가	밀레시스테크(주)/대한민국
기기명칭(모델명)	RFID/USN용 무선기기 (13.56MHz 대역 사용 기기)	인증번호	R-C-Mir-MI-500
인증년월일	20 - -	제조년월일	20 - -

· 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

· 사용설명서의 내용은 제품의 기능 향상을 위해, 사용자에게 사전 통보 없이 일의로 변경될 수 있습니다.

## 제품 보증 서